

SUNGUARD® HIGH PERFORMANCE

Green 48/27

Łączy właściwości przeciwsłoneczne i termoizolacyjne w jednym produkcie

Cechą wyróżniającą współczesną architekturę jest szerokie zastosowanie szkła. Zalane światłem domy i biura mają istotny wpływ na jakość naszego życia. Niestety, duża przejrzystość może również prowadzić do zwiększonego nagrzewania się pomieszczeń i wyższego poziomu promieniowania ultrafioletowego. Nowoczesne szkło przeciwsłoneczne SunGuard® ogranicza niepożądane zyski ciepła z promieniowania słonecznego, pozwalając jednocześnie na maksymalną przepuszczalność światła widzialnego.

- **Jednolity kolor odbicia i transmisji światła**
- **Szklęm bazowym jest szkło zielone barwione w masie**
- **Może być hartowane, półhartowane oraz gięte**
- **Jeden produkt zarówno dla zastosowań w wersji odprężonej, jak i do obróbki cieplnej**
- **Przy zastosowaniu zatwierdzonych emalii może być poddawane procesowi nanoszenia sitodruku***
- **Nie wymaga usuwania powłoki z krawędzi szkła***


* Proszę zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi przetwarzania szkła SunGuard® bądź skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy GUARDIAN w celu uzyskania dodatkowych informacji.

| Światło widzialne | | | | Energia słoneczna | | | Wartość g | Wartość U | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Transmisja [%] | Odbicie na zewnątrz [%] | Odbicie do wewnątrz [%] | Wskaźnik oddania barw | Transmisja bezpośrednia [%] | Odbicie na zewnątrz [%] | Absorpcja [%] | EN 410 [%] | Powietrze [W/m ² K] | Argon 90% [W/m ² K] |
| 48 | 17 | 19 | 89 | 23 | 12 | 65 | 27 | 1,4 | 1,1 |

Szyba zespolona: 6/16/4, SunGuard® na pozycji #2. Po hartowaniu.

By zapobiec pękaniu szkła wskutek ewentualnych naprężeń termicznych może być wymagane wzmocnienie termiczne bądź hartowanie szyby zewnętrznej.

PROJEKT: Marriott – LOKALIZACJA: Istanbul, Turkey – ARCHITEKT: Mr Haydar Disbudak

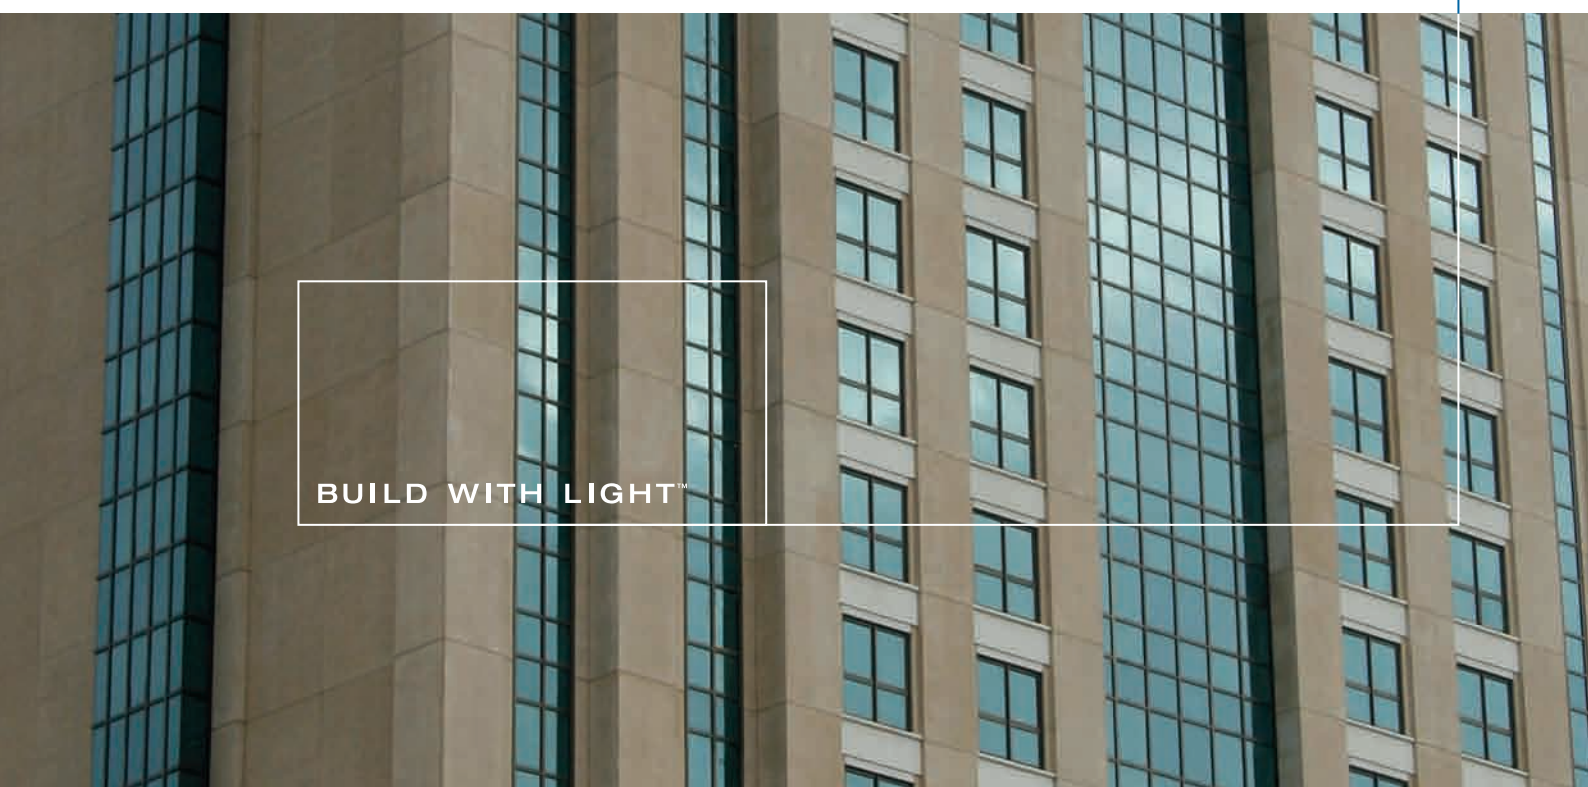

BUILD WITH LIGHT™

Produkty serii SunGuard® dostępne są w różnych miejscach w Europie za pośrednictwem niezależnej sieci zakładów przetwarzających szkło GUARDIANA. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy GUARDIAN.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.
United Kingdom
Phone: 0044 (0) 800 032 6322
e-Mail: uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.
Luxembourg
Phone: 00 352 50301
e-Mail: sales_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.
Spain
Phone: 00 34 948 817255
e-Mail: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.
Hungary
Phone: 0036 (0) 68 887 200
e-Mail: oroshaza_sales@guardian.com

GUARDIAN Flachglas GmbH
Germany
Phone: 0049 (0) 3494 361 800
e-Mail: anwendungstechnik@guardian.com

GUARDIAN Częstochowa Sp. z o.o.
Poland
Phone: 0048 (0) 34 323 9200
e-Mail: tech_poland@guardian.com

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC
Russia
Phone: 007 (8) 4912 956600
e-Mail: gsr_sales@guardian.com

Podane wartości są wartościami nominalnymi podlegającymi tolerancjom produkcyjnym. Podane wartości spektrofotometryczne są zgodne z EN 410; wartości współczynnika przenikania ciepła U są zgodne z EN 673.

Uwaga: Informacje zawarte w tej broszurze są ogólnym opisem produktów szklanych. GUARDIAN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Wyłącznie odpowiedzialnością przetwórcy jest upewnienie się, czy zamierzone zastosowanie szkła SunGuard® jest właściwe i zgodne z odpowiednim prawem, regulacjami, normami, przepisami technicznymi i innymi wymogami. Zalecane jest, aby przetwórcza SunGuard® zapoznał się z Instrukcją Przetwarzania dostarczoną przez GUARDIANA, dotyczącą przenoszenia, magazynowania, przetwarzania i instalacji SunGuard®. Instrukcja Przetwarzania dostarczana jest z pierwszą dostawą szkła SunGuard®, można ją też otrzymać w Dziale Technicznym firmy GUARDIAN.